

Piante
scala 1:100


SUPERFICI UTILI				
	Zona Agricola		Sup.Finestrate (art.62 reg.di igiene e sanità)	
			min = 1/8 s.u.	da progetto
Porzione fabbricato a trulli	SOGGIORNO WC 1	20,30 mq 3,70 mq	2,54 mq 0,46 mq	1,80 mq 0,12 mq
Porzione fabbricato diruto	LETTO CUCINA WC 2 DIS.	9,18 mq 16,19 mq 4,66 mq 1,48 mq	1,14 mq 2,02 mq 0,58 mq 0,18 mq	1,44 mq 2,85 mq 0,72 mq 1,80 mq
	SOMMA	55,51 mq		

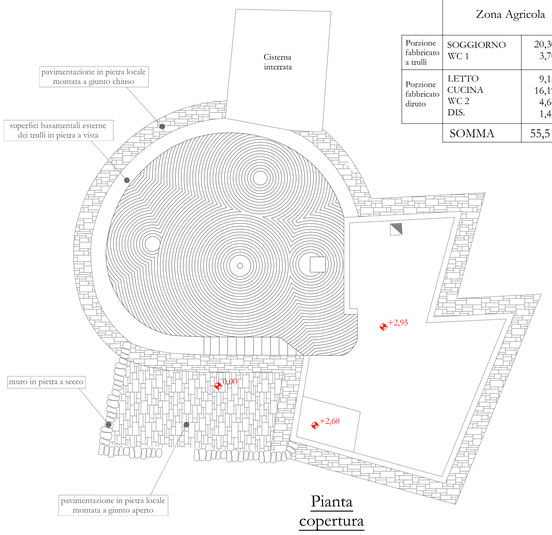

Pianta copertura

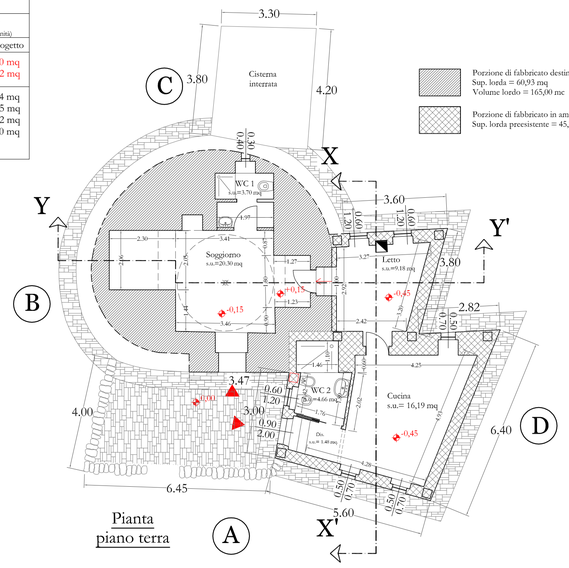


Pianta piano terra

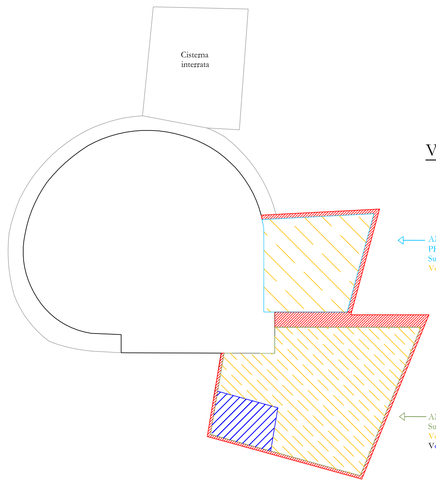

Verifica planovolumetrica delle superfici in ampliamento


AMPLIAMENTO STRAORDINARIO NEI LIMITI DEL 20% DELLA CUBATURA (165,00 mc.) A TRULLI PREESISTENTE (L.R. n. 14/2009)
Sup. lorda complessiva ampliamento straordinario = 11,09 mq (al netto dello spessore dei muri > 30 cm. (L.R. 23-98)
Volume lordo complessivo ampliamento straordinario (h 2,70+0,25 m.) = 11,09 mq x 2,95 m. = 32,71 mc < 33,00 mc. max previsti x ampliamento straordinario

AMPLIAMENTO NEI LIMITI DEI 75 MC PER SERVIZI (art. n. 11 N.T.A. P.R.G.)
Sup. lorda complessiva ampliamento= 25,79 mq (al netto dello spessore dei muri > 30 cm. (L.R. 23-98)
Volume lordo complessivo ampliamento (h 2,70+0,25 m.) = 22,52 mq x 2,95 m. = 66,43 mc
Volume lordo complessivo ampliamento (h 2,40+0,20 m.) = 3,27 mq x 2,60 m. = 8,50 mc
Tot. 74,93 mc < 75,00 mc. max previsti per ampl. (art. n. 11 N.T.A. P.R.G.)

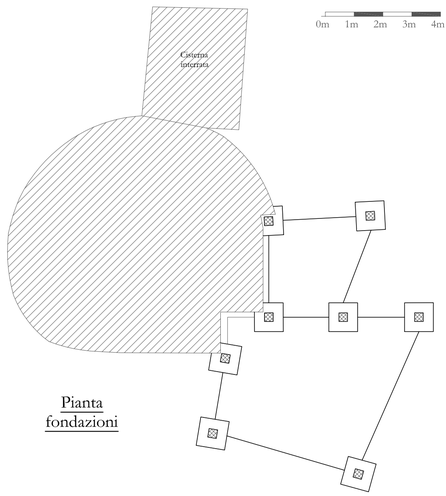


Pianta fondazioni

Sezioni
scala 1:100

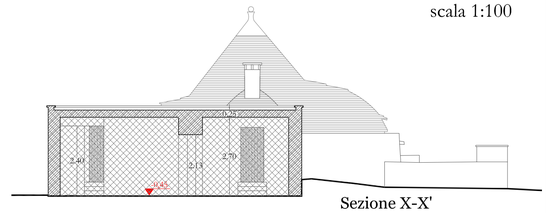


Sezione X-X'

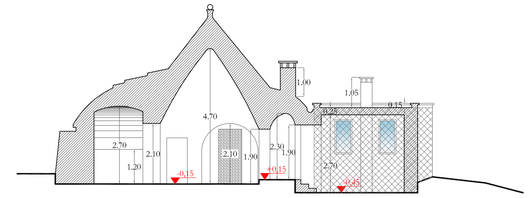


Sezione Y-Y'


Prospetti
scala 1:100

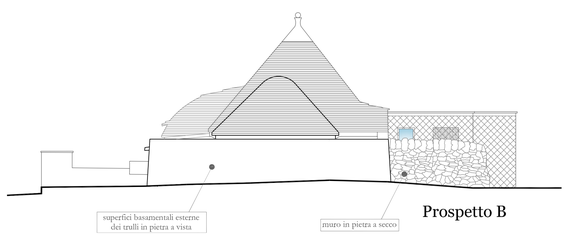


Prospetto B

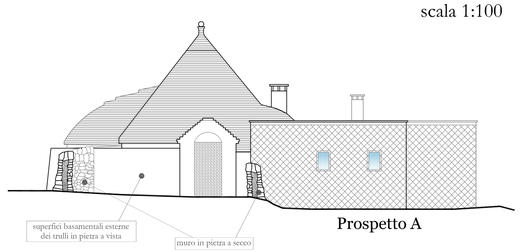

Prospetto A

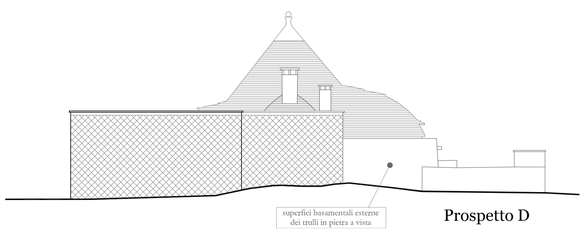

Prospetto D

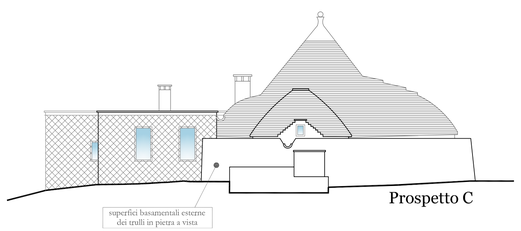

Prospetto C

SERVIZI IN EDILIZIA ED INGEGNERIA CIVILE E INDUSTRIALE

Studio DELL'ERBA Ing. Vitantonio

COMUNE DI MARTINA FRANCA
Provincia di Taranto

Il Committente:
Sig. Davide FRASSON
via Valsplatera, n.08
c.a.p. 33077 - Sacile (PN)

Progetto:
Progetto per la manutenzione straordinaria di un f.r. esistente e ristrutturazione edilizia di un manufatto adiacente siti in agro di Martina Franca alla C.da Capo di Gallo (N.C.E.U. fgl.n. 26, p.lla n. 460, sub. 1).

Il Progettista:
dott. ing. Vitantonio DELL'ERBA
via Michele Casavola, n. 35
c.a.p. 74015 - Martina Franca (TA), ITALY

Elaborato:
Piante, prospetti e sezioni: stato di progetto.

Aggiornamento:	Data:	Tav. n.:
Richiesta documentazione integrativa	ottobre 2015	4.2
Richiesta documentazione integrativa	dicembre 2015	4.2 sost.
Richiesta documentazione integrativa U.P.	aprile 2016	4.2 sost._1

Collaborazione:
dott. Ing. Federica CALABRO'

Data: aprile 2016

Tavola n.: 4.2 sost._2

Scala: 1:100

Il presente elaborato e le informazioni in esso contenute sono di Ns esclusiva proprietà e sono tutelate dalle vigenti norme di legge che ne vietano la riproduzione parziale e/o totale senza la preventiva autorizzazione.